


SCHEDA 22.9

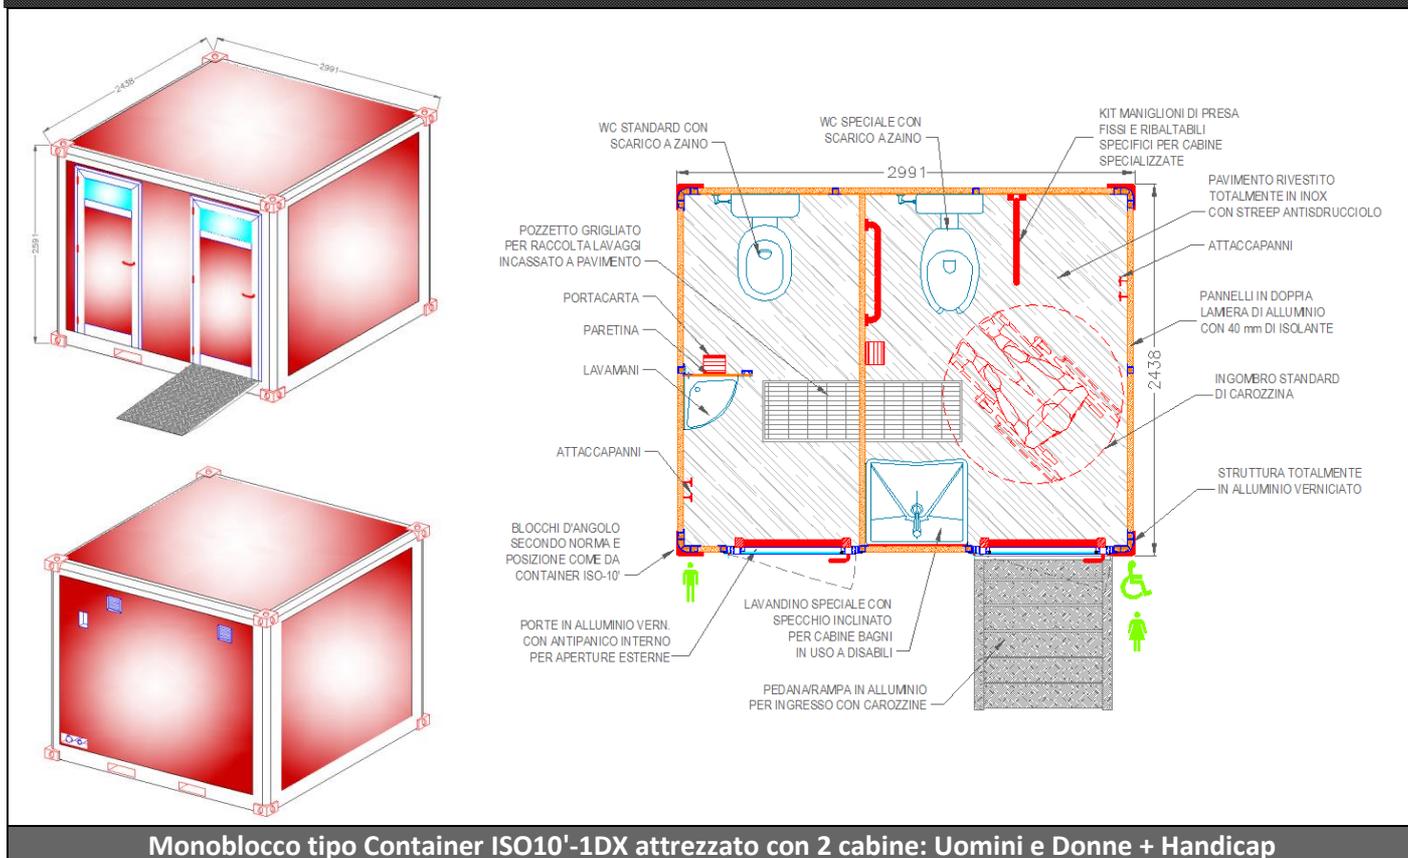

MOD. CONSI10-2C-PR-U/D/HP2

- | | |
|---|--|
| <p>a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 6082 e/o estrusi sagomati, saldati nelle giunzioni a formare uno shelter monoblocco autoportante, completo di blocchi a norma e posizione ISO-10⁺.</p> <p>b) Trasportabilità con tutti i sistemi compatibili con i container ISO e/o automezzi ordinari con opportuni ancoraggi.</p> <p>c) Pedane e scalette per accesso, totalmente in alluminio, smontabili dalla struttura.</p> <p>d) Pavimento in acciaio inox con streep antisdrucciolo su supporto di legno multistrato idrofugo.</p> <p>e) Pozzetti in grigliato elettrofuso zincato su vasche inox incassate a filo pavimento, per raccolta lavaggi.</p> <p>f) Tramezzature in pannelli di alluminio isolanti e/o in laminato stratificato, come le porte, senza profilati di contenimento, quindi perfettamente igienizzabili.</p> <p>g) Tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 10/10 verniciato con isolante poliuretano da 40 mm. di spessore.</p> <p>h) Infissi esterni in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato e maniglioni antipatico sulle porte.</p> <p>i) Ingressi distinti per ogni cabina singola.</p> <p>j) Tendalino o veranda per la copertura area di accesso (su richiesta).</p> <p>k) Verniciatura e finitura materiali di primaria qualità con tinte RAL.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Alimentazione elettrica da rete esterna 220 V. su spina CEE protetta. Quadro comandi elettrici interno per derivazioni esterna e distribuzioni su utenze varie di luci e prese, con sicurezze secondo norme vigenti. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti. Angolo interno attrezzato per quadro e accessori di controllo impianto, con derivazioni e distribuzioni. Attrezzamento modulo con 2 cabine distinte, rispettivamente allestite con: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cabina Uomini: dalla porta ingresso della cabina si distingue sul fondo l'area wc con un vaso dotato di scarico a zaino e accessori specifici; un divisorio parziale verticale, fa da sostegno ad un lavamani e specchio. ➤ Cabina Donne ed Handicap: accanto all'ingresso è posto il lavandino sagomato specifico, come per la serie di maniglioni sulla parete di fondo ed il vaso, ossia a norma per utenza handicap. La stessa cabina è idonea per l'utenza femminile. Specchio, mensoline, attaccapanni ed accessori sono opportunamente distribuiti. Impianto idraulico con collegamento a rete esterna, rubinetteria temporizzata, imp. scarichi canalizzati; tutto con attacchi rapidi e tubature flessibili in dotazione. N. 1 aspiratore a parete per ogni cabina con accensione automatica (su richiesta). Tubature, eventuali cisterne flessibili e pompa rilancio liquami (su richiesta per uso occasionali) e accessori di collegamento esterno per derivazioni e scarichi. |
|---|--|

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1. MOD. CONSI10-2C-PR-U/D/HP2 (come indicato con WC e attrezzamenti indicati): Euro/cad. _____ + I.V.A.-

