


SCHEDA 23.19



Vista/disegno in pianta del complessivo in operativo

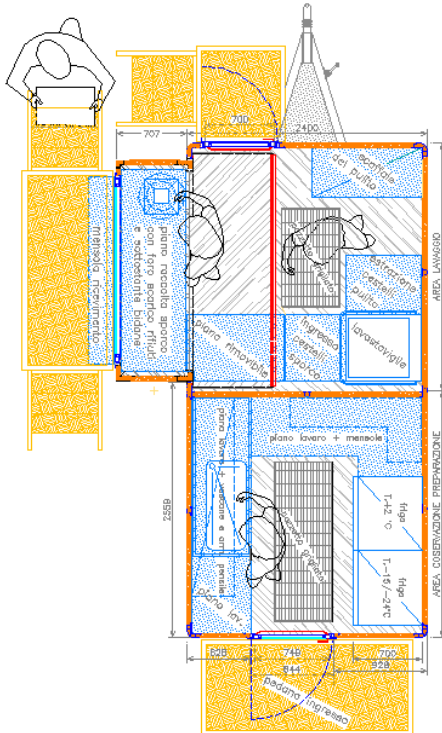

Vista su area ingresso lavaggi e corpo espandibile



vista su ingresso area preparazione



Immagini interne sugli attrezzamenti

Unità Mobile Frigo/Conservazione/Preparazione/Lavaggio su 1 Modulo per trasporto su Rimorchio

MOD. CAR-FCPL-2V-2

- |   |   |
|---|---|
| <p>a) Robusta struttura portante in profilati di alluminio pressopiegati da lamiera L. 6082 e/o estrusi sagomati, saldati a formare uno shelter monoblocco autoportante.</p> <p>b) Trasportabilità con carrello di portata complessiva da 30-35 q.li, o con automezzi ordinari purché aventi dimensioni di pianale idonee agli ingombri sotto indicati.</p> <p>c) Pedana e scaletta per accesso, smontabili dalla struttura.</p> <p>d) Pavimento in acciaio inox con antiscivolo su supporto di legno multistrato idrofugo.</p> <p>e) Tamponamenti in pannelli di doppia lamiera da 10/10 di alluminio con 40 mm. di isolante. Tramezza divisoria in due locali distinti, con pannelli come parete e sigillata.</p> <p>f) Interno ed esterno perfettamente liscio, con fissaggio alle strutture mediante incollaggio polimerico sigillante strutturale e sigillature interna totale.</p> <p>g) Porte ingresso nelle testate, in profilati di alluminio con vetratura di sicurezza e antipanico.</p> <p>h) Elemento estraibile di espansione su area lavaggio, con ampia finestra per ricevimento.</p> <p>i) Possibilità di impiego sia a bordo del mezzo di trasporto che a terra (ossia scarrato dal rimorchio).</p> <p>j) Tendalini e/o verande complete (su richiesta) per copertura area esterna.</p> <p>k) Verniciatura e finitura con caratteristiche personalizzate di rapida identificazione.</p> <p>l) Dimensioni del monoblocco "chiuso" (in mm.): lungh. 5000 x largh. 2400 (come pianale rimorchio) x alt. 2300; peso c.a 2200 Kg. (complessivo di attrezzamento).-</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Alimentazione elettrica da rete esterna 380 V. (o diversa su richiesta).</li> <li>Quadri comandi elettrici interni per derivazioni esterne con sicurezze secondo norme vigenti. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti. Derivazione esterna e distribuzione interna secondo norme vigenti.</li> <li>Arredo del modulo con attrezzature "Professional" di 1ª q.tà:             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Area Preparazione/Frigoriferi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N. 1 freezer e n. 1 frigo da 700 lt./cad a temp. min. -18/-22°C e 0/-2°C;</li> <li>- n. 1 lavello a due basche + gocciolatoio e ripiano inferiore e boiler;</li> <li>- piani lavoro perimetrali e mensole;</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Area ricevimento lavaggio stoviglie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N. 1 macchina lavastoviglie a cappottina con piani ingresso ed estrazione cestelli. Completa di kit cestelli per varie stoviglie;</li> <li>- piano pre-ingresso in macchina, con doccia di risciacquo;</li> <li>- corpo espandibile dotato di banco a tutta lunghezza con foro di svuotamento rifiuti solidi su bidone sottostante e mensola sulla finestra;</li> <li>- scaffalatura e piani appoggio materiali e/o stivaggio del pulito.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Attrezzature di collegamento scarichi esterno, completo di accessori.</li> <li>Ideale come modulo di supporto a cucine mobili da c.a 100+250 pasti/h.</li> </ol> |
|---|---|

Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

1. MOD. CAR-FCPL-2V-2 (completo dell'attrezzamento indicato): ..... €uro \_\_\_\_\_ + I.V.A.-
2. EVENTUALE RIMORCHIO: ..... €uro \_\_\_\_\_ + I.V.A.-

