

# MOBILER KOMMANDOPOSTEN MIT ZWEI ERWEITERBAREN SEITENAUSZÜGEN – MIT ISO-10' ABMESSUNGEN


DIVISION FELDLOGISTIK | DATENBLATT 21.14 | MOD. CON-2GV-ISO10-A




Ansicht „geschlossen“



Ansicht in „erweiterter“ Betriebsposition

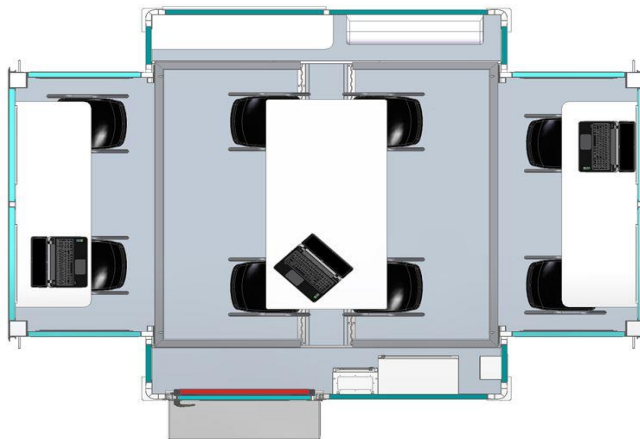

Draufsicht des „erweiterten“ Moduls

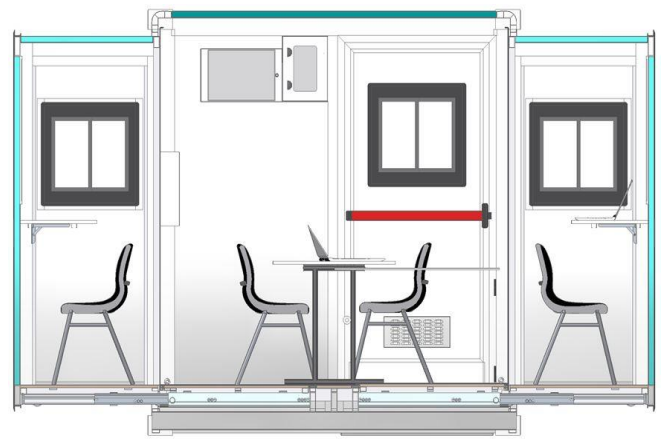

Vertikalschnitt des „erweiterten“ Moduls

- Stabile tragende Struktur aus Aluminiumprofilen (L.5754), die aus Blech und/oder geformten Strangpressteilen pressgebogen und an den Verbindungsstellen verschweißt sind, um einen selbsttragenden, erweiterbaren Shelter zu bilden.
- Standardmäßiges Heben mit Kran über ISO-Eckblöcke oder per Gabelstapler.
- Zusätzliche Anbringungsmöglichkeit von Rädern an den mitgelieferten Nivellierstützen, geeignet für Betonboden. (auf Anfrage erhältlich)
- Erweiterbar durch ein selbsttragendes und perfekt abgedichtetes „Schublade“-System mit einfacher manueller Öffnung aus dem Hauptkörper.
- Stufenfreier Bodenbelag aus rutschfestem Gummi auf wasserfester, mehrschichtiger Holzunterlage. Einfache Reinigung.
- Die Wände bestehen aus Sandwichpaneelen, aus doppeltem 1mm dickem Aluminiumblech und 40mm Polystyrol-Isolierung.
- Eingangstür mit Panikstange innen, 4 Schiebefenster (eines auf jeder Stirnseite der beiden erweiterbaren Körper) ausgestattet mit Verdunklungsvorhängen. Hergestellt aus Aluminiumprofilen mit Polycarbonat-Verglasung.
- Lackierung und Veredelung gemäß Verwendungszweck und der geforderten Norm.
- Max. Gesamtabmessungen des geschlossenen Monoblocks (Angabe in mm): L.2991xB.2438xH.2591. In offener Betriebsstellung: L.2991xB.4200xH.2591.
- Gesamtgewicht ca. 1.500 kg inkl. Ausstattung.

- Stromversorgung über externes 230V-Netz mittels CEE-Stecker.
- Interne elektrische Schalttafel für externe Ableitungen und Sicherheitsvorrichtungen gemäß geltenden Vorschriften.
- Gleichmäßig verteilte LED-Beleuchtung und Notbeleuchtung im Eingangsbereich.
- Verteilung von Steckdosen und Netzwerksteckdosen an allen Arbeitsplätzen.
- Grundausstattung des Moduls:**
  - 2 Wand-Klapptische mit den Maßen 500x1570xH.730mm, für jede Längsseite der beiden ausziehbaren Seitenelemente.
  - 1 Klapptisch mit den Maßen 1200x800xH.730mm, mit klappbarer Unterkonstruktion.
  - 8 Stapelstühle Modell Dattilo mit Stahlgestell und Stoffsitzen, andere Modelle auf Anfrage erhältlich.
  - 4 Whiteboards mit den Maßen ca. 600 x 800mm, an den erweiterbaren Seitenwänden positioniert.
  - 55 Zoll Monitor.
- Monoblock-Inverter-Sommer-/Winterklimaanlage, 12 Hp (10.500 BTU/h) mit Wandlufterlässen.
- Rack-Schrank mit 6 HE, an Eingangswand montiert, mit Zugang und Abzweige externer Netzwerke.
- Erdungssystem mit vorgefertigtem Anschluss und entsprechendem Kabel mit Erdspieß.
- Inbetriebnahme: in ca. 15 Minuten, mit geschultem Personal.
- Geeignet für den Betrieb für mindestens 8 Einsatzkräften.

Preis: ab Werk Gruaro (VE): \_\_\_\_\_ Euro/Stk. + MwSt.